

“PYROFF” DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO APPROVATO RINA



“PYROFF” DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO APPROVATO RINA

I prodotti PYROff sono adatti per incendi di classe A e classe B, le micce di accensione sono ad azione rapida e sono fissate intorno al prodotto partendo dal tappo in plastica che le protegge.

Il PYROff reagisce in modo automatico in pochi secondi, appena le micce ad azione rapida vengono a contatto col fuoco; il dispositivo può essere anche azionato in modalità manuale e allora il tempo di reazione è 1 sec.

Per l'energia liberata il contenitore si apre e disperde il liquido estinguente sul fuoco sotto forma di gocce molto piccole che si trasformano in vapore; questa reazione porta ad un veloce abbassamento della temperatura ed al conseguente raffreddamento della superficie, la reazione inoltre inibisce al fuoco un ulteriore contatto con l'ossigeno ricoprendo i materiali infiammabili, in modo da ridurre al minimo il rischio di ripresa del fuoco.




ART.	CODICE	TIPO
1676	PYROFF16RINA	Pyroff kg 1,6 app. RINA per diporto
1677	PYROFF56RINA	Pyroff kg 5,6 app. RINA per diporto
1678	PYROFFATT	Dispositivo di accensione remota miccia



In sintesi è economico, di semplicissima perciò rapidissima installazione, parte automaticamente solo in presenza di fuoco (perciò sono da escludere azionamenti accidentali), può essere attuato anche manualmente. Ha una scadenza di cinque anni imposta da RINA e MINISTERO.

Viene fornito in una scatola che contiene tutti i componenti per il montaggio e il manuale d'uso.

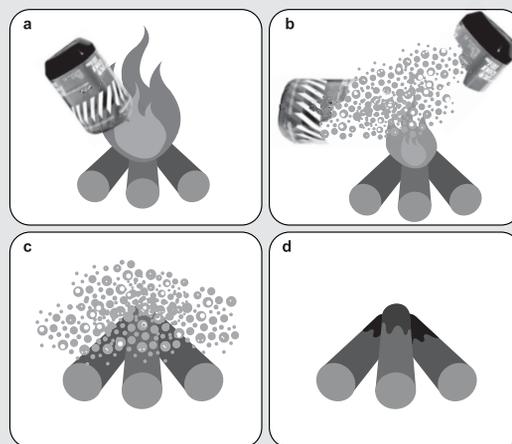

Manutenzione e controllo:

I prodotti PYROff non sono sotto pressione, per valutare l'integrità del prodotto è sufficiente un controllo visivo.

Il funzionamento è garantito per cinque anni dalla data di produzione, dopodiché il prodotto va sostituito.

Reference standards:

ISO 9094-1:2003; ISO 9094-2:2002 Natanti diporto lunghezza max 24 mt / 72" metri³ 4 per singolo dispositivo.

Reference documents: Rules for testing and certification of Marine Materials and Equipment.

